




## Analogový nastavitelný 2-vodičový převodník


Převodník APAQ-LC je více-rozsahový převodník se vstupy pro 5 různých typů termočlánků. Univerzálnost a jednoduché nastavení vstupů jsou hlavní výhodou těchto převodníků. Převodník se nastavuje pomocí přepajovacích plošek a dvou potenciometrů. Nastavitelné chování výstupu při poruše senzoru.

### 5-ti LETÁ ZÁRUKA

#### Zapojení vstupu

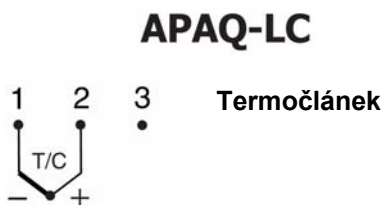

#### Zapojení výstupu



#### Použití:

- Montáž na DIN lištu
- Levné aplikace

#### APAQ-LC

**Vstup:** T/C J, L, T, K, N

**Nastavení výstupu při přerušení čidla:** pod rozsah, přes rozsah

**Nastavitelné**

**Rozsah:** 10 až 50mV nastavitelné

**Kalibrace:** ±10%

**Nula:** ±10%

**Výstup:** 4-20mA

**Linearizace:** mV lineární výstup

**Galvanická izolace:** NE

**Napájení:**

APAQ-LC 6.5 – 32 VDC


**Operační teplota:** -20 až +70°C

**Typická přesnost:**

±0.5% až ±1% z teplotního rozsahu

**Montáž:** lišta DIN

#### Výstupní zatěžovací diagram

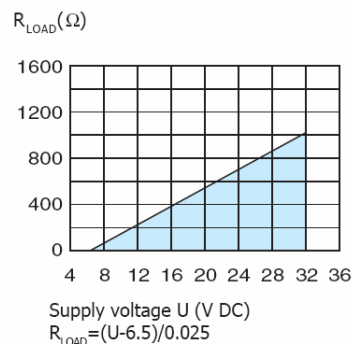

#### Rozměry

